

## OTW40 VANSTONE FLANŞLI TİP TERMOVELLER



OTW41 Vanstone Flanşlı  
Düz Tip Termoveller

OTW42 Vanstone Flanşlı  
Konik Tip Termoveller

OTW43 Vanstone Flanşlı  
Kademeli Tip Termoveller

### TANIM

Termoveller; sıcaklık sensörlerinin (T/C - R/T) ve diğer sıcaklık sensörlerini (Bimetalik) korumak için kullanılan koruyucu kılıflardır. Boru ve dolu malzemelerden işlenir. Yüksek basınç, aşırı malzeme hızları ve viskoziteleri, kimyasal ve mekanik aşınmalar gibi ortam şartlarından sensöre gelebilecek zararları önler. Ayrıca sıcaklık sensörlerinin arızalanmasında prosesi kesintiye uğratmadan kolaylıkla değiştirilmesini sağlar. Süreci korumak ve sensör ömrünü uzatmak için mükemmel bir çözüm elemanıdır.

### Termovel seçimindeki önemli kriterler:

- 1 - Maksimum çalışma sıcaklığı
- 2 - Maksimum çalışma basıncı
- 3 - Çalışma ortamının akış hızı
- 4 - Çalışma ortamının yoğunluğu
- 5 - Çalışma ortamının viskozitesi
- 6 - Önceden belirlenmiş Ordel veya başka marka termovel kodu veya ayrıntıları

Ordel Termoveller gövdenin tasarımına göre sınıflandırılmıştır. Düz tip termovel, tüm gövde uzunluğu boyunca aynı boydadır. Konik termoveller, gövde uzunluğu boyunca kademeli olarak azalan (konikleşen) bir çapa sahiptir. Bu yapısı ile hızlı tepki süresine sahiptirler. Konik termoveller ayrıca çıkış hızı çok yüksek uygulamalarda tercih edilir.

Kademeli termoveller, sahip olduğu gövde yapısı iki farklı çap yapısına sahiptir. Ölçüm noktasına yakın olan düşük çap yapısı ile geçiş hızına ve hızlı sıcaklık algılamaya yapısına sahiptir.

Termoveller genelde dolu çubuklardan delinerek bir bütün parça halinde işlenir(Barstock). Ayrıca rekor ve flanş gibi proses bağlantı parçalarına çeşitli yapılarda boruların kaynatılması ile üretilen termovel çeşitleri vardır.

### ORDEL VANSTONE FLANŞLI TERMOVEL ÖZELLİKLERİ ve SEÇİM KRİTERLERİ

RESİM NO ; OTW41, OTW42, OTW43

OTW41	-	Vanstone Flanşlı Düz Tip Termovel
OTW42	-	Vanstone Flanşlı Konik Tip Termovel
OTW43	-	Vanstone Flanşlı Kademeli Tip Termovel

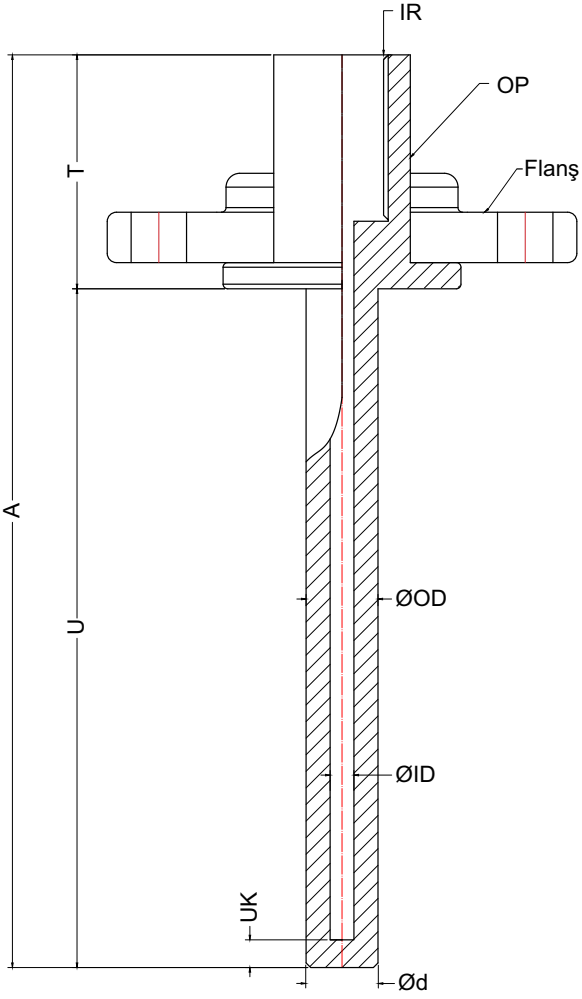
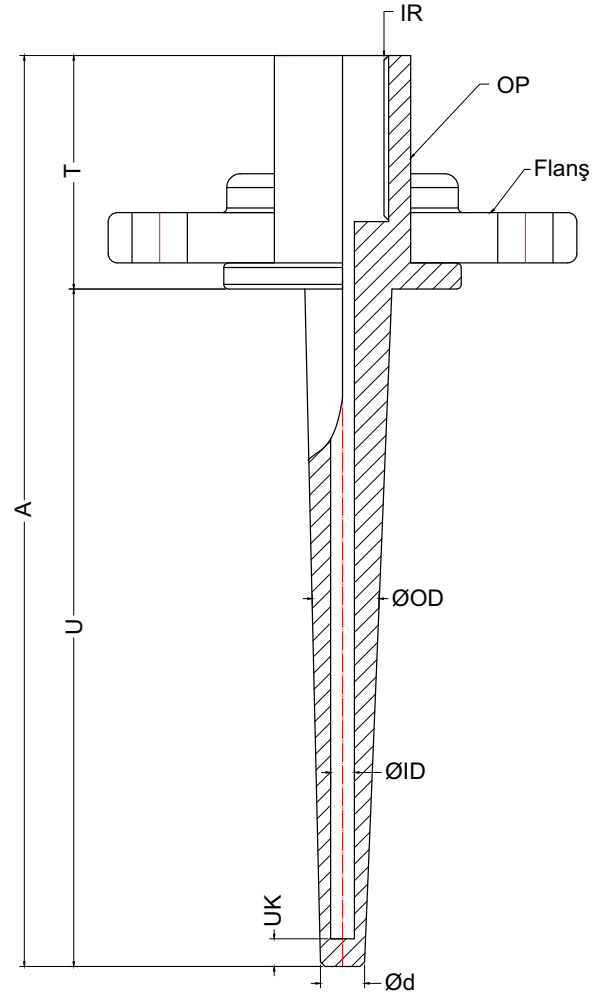
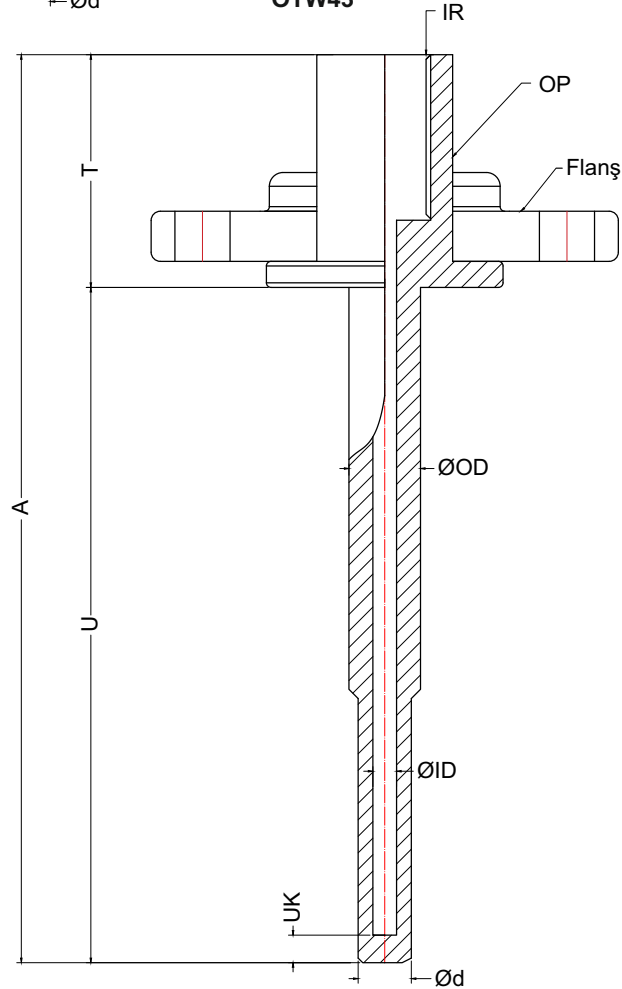
### STANDART TERMOVEL DOLU ve BORU MALZEMELERİ

ASTM A304 (1.4301)	DIN 1.4749(AISI 446)	INCOLOY-825 (DIN 2.4858)
ASTM A316 Tİ (1.4571)	DIN 1.4828(AISI 309)	HASTELLOY-C4 (DIN 2.4610)
ASTM A316 L (1.4404)	DIN 1.4841(AISI 314)	PİRİNÇ MALZEME
ASTM A310 (1.4845)	DIN 1.7335 (Molibden)	TEFLON
ASTM A321 (1.4541)	INCONEL-600 (DIN 2.4816)	
ASTM A105 (Karbon Steel)	INCONEL-800 (DIN 1.4876)	

### STANDART DELİK ÇAPLARI

3.0 mm
4.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
10.0 mm

**Not:** Ordel termovelleri standart delik çapları dışında uygulamaya göre istenen çaplarda üretilebilir. Dolu malzeme boyu ise maksimum 1100mm'e kadar üretilmektedir.

**OTW41****OTW42****OTW43**

# ORDEL OTW40 TERMOMVEL KODLAMA

