


İletken Tip Sıvı Seviye Sensörü

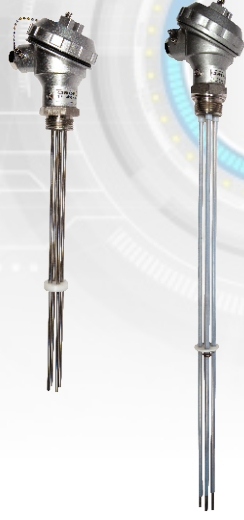

OİSS

Sensör Özellikleri

Çalışma Basıncı 2 Bar
Çalışma Sıcaklık Aralığı 100°C
Dört Elektrod Seçenekleri
Üç Çeşit Çap Seçeneği
Üç Çeşit Rekor Bağlantısı
Kullanıcıya Özel Tasarımlar

OİSS model iletken tip sıvı seviye sensörleri endüstriyel ortamlarda bulunan tankların yada kapların sıvı seviyelerini belirlemek için kullanılan sensörlerdir. Bu sıvı seviye sensörleri SSR23 sıvı seviye röleleri ile birlikte kullanılmaktadır.

Uygulama alanlarına göre tek, çift, üç veya dört elektrotlu olarak kullanılabilir. Ortamda bulunan sıcaklık ve basınçlardan etkilenmediği için geniş kullanım alanına sahiptir.



SSR23

İletkenlik Tip Sıvı Seviye Rölesi

İletken Tip Seviye Sensörü		OİSS	-	/	---	/	--	/	-	--	/	--
Elektrot Sayısı :	1 Elektrod 2 Elektrod 3 Elektrod 4 Elektrod		1 2 3 4									
Çap :	5mm 6mm 8mm				005 006 008							
Elektrot Tipi :	Kafalı Sabit Kablolu Soketli Tip (DIN 43650)						KF SK VS					
Elektrot Malzemesi :	Paslanmaz 304 Paslanmaz 316 Özel (Özel Haller İçin Lütfen Ordell İle Temas Kurunuz)								E H Ö			
Prob Boyu :	015 cm - - 100 cm 200 cm									15 - - 100 200		
Bağlantı :	½" Rekorlu ¾" Rekorlu 1" Rekorlu											R½" R¾" R1"
Elektronik Ünite :	SSR23 :1 Ad. NO/NC Kontak Çıkışlı 3 Ad. Elektrot Bağlantılı Çalışma Gerilimi 220 Vac											

Not : İletkenlik tip seviye sensörü ile birlikte kullanılacak olan ELEKTRONİK ÜNİTELERİ ayrı olarak sipariş edilmelidir. Kablolu tip için lütfen kablo boyunu siparişte belirtiniz. Tank veya Sülo mutlaka iletken olmalıdır. Tank veya Sülo iletken değil ise topraklama elektrodu kullanılmalıdır.