

# İletken Tip Sıvı Seviye Rölesi




## SSR23

### Sensör Özellikleri

Besleme Gerilimi :	100-240V AC/DC veya 24V AC/DC Ünlversal
Güç Tüketimi :	6VA
Çalışma Sıcaklığı:	-10...+55°C
Gösterge :	3 Adet Led
Bağlantı Şekli :	Terminal bağlantı
Kontakt :	10A NO/NC kontak
IP Koruma :	IP20
Montaj :	Pano içi klemens rayına montaj

SSR23 sıvı seviye kontrol rölesi içinde iletken sıvı bulunan depo veya kuyulardan sıvı boşaltmasını sağlayan su motoru veya pompaların susuz çalışmasını engellemek için tasarlanmış mikroişlemci tabanlı cihazlardır. Bağımsız iki adet prop bağlanabilmektedir ve her iki proba da ayrı röle çıkışı alınabilmektedir.

### Bağlantı Şeması

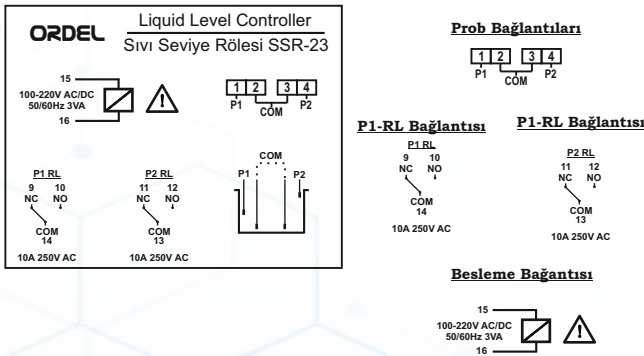

## Ürün Kodu

SSR23 - /

Besleme :

0 = 100-240VAC (Üniversal)  
1 = 24VAC/DC

RL1 Modülü :

Prob 1 İçin NO/NC 10A Röle Çıkışı

RL2 Modülü :

Prob 2 İçin NO/NC 10A Röle Çıkışı

## Cihaz Ölçüleri

