

# Bant Kantarı Ağırlık Kontrol Cihazı



## WF16

WF16 cihazlar Band Kantarı kontrolleri için tasarlanmış, IEC668 standartlarına uygun 96x192 mm ebatlarında endüstriyel bir cihazdır.

### Cihaz Özellikleri


2 Satır 16 Karakter LCD Gösterge  
 5 Adet Durum Ledi  
 5 Digit (60000 kadar) Ağırlık ve Debi Göstergesi  
 1 Adet 1-3mV/V Max 4Adet 350Ω Yük Hücresi Bağlama İmkanı  
 Bant Kantarı Kontrolü Olarak Programlama  
 3 Adet Analog Çıkış (4-20mA)  
 Ağırlık Ölçümü İçin 16Bit A/D Çözünürlük  
 Hız Ölçümü İçin 16Bit A/D Çözünürlük  
 1 Adet RS485 Modbus RTU İletişim Birimi  
 100-240Vac/dc veya 10-32Vac/dc Besleme Gerilimi

### Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi ( PS )	100-240Vac/dc +%10, -%15 24Vac/dc +%10, -%20
Güç Tüketimi	4W, 6VA
Gösterge Tipi	4 x 20 Dijit LCD Gösterge
A/S Çevirici	16 Bit 50ms çevirme süresi
S/A Çevirici	16 Bit
Sinyal Girişleri	1 x 24VDC 2 x 24VDC Hızlı sayıcı girişi
Sayısal Çıkışlar	4 x 24VDC
Yük Hücresi Girişi	1-3mV/V Max. 4 adet 350 Ω yük hücresi
Yük Hücresi Beslemesi	8V +/- 0,25V
Analog Çıkışlar (4-20mA)	1 Adet ortalama Flow rate çıkışı 0/4-20mA 2 Adet anlık flow rate çıkışı 0/4-20mA
Doğruluk	+/-% 0,5 Debi ölçümü ve kontrolü için
Çalışma Sıcaklığı	-20...55°C
Ölçüler	Genişlik = 192 mm Yükseklik = 96 mm Derinlik = 96 mm
Pano Kesim Ölçüleri	90 +/-0,5 mm x 185 +/-0,5 mm
Ağırlık	1100 gr

5

### Cihaz Ölçüleri

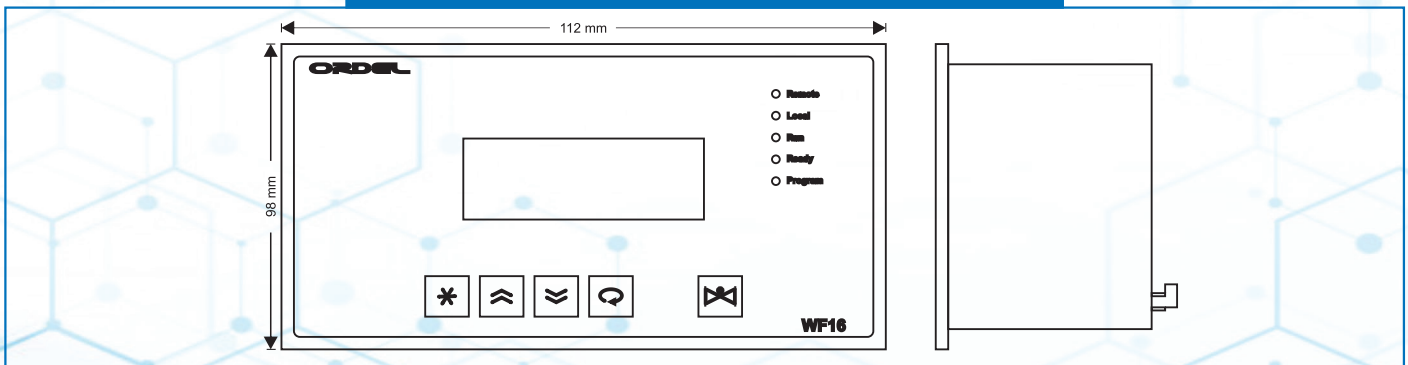

## Ürün Kodu

WF16 -

PS

Besleme Gerilimi :

0 = 100-240Vac/dc (Üniversal)  
1 = 24Vac/dc